封面

正面

360记录仪
用户使用手册

360记录仪
能陪伴呵护你记录你

产品外观



备注:手动按"上一个"按键,切换前后摄像头影像。

装箱清单

打开包装后请您确认记录仪是否完好,配件是否齐全。

1) 记录仪x1　　2) 绑带x2
3) 产品说明书x1　　4) 后路摄像头x1(选配)
5) USB电源线x1　　6) 车载电源适配器x1

使用前注意事项

① 使用前,请撕掉镜头保护膜和屏幕保护膜。
② 请使用原装USB电源线和原装车载电源适配器。
③ 安装前,请插入Class 10TF存储卡。
④ 请合理调整记录仪安装位置。
⑤ 为保持安装稳定,请注意松紧螺纹钮带完全卡入绑带扣内。
⑥ 第一次开机后,请务必格式化TF卡。
⑦ 请调整镜头指向,确保画面与地面平行,呈水平状态。
⑧ 您的WiFi默认没有密码,您可以直接连接记录仪。

使用说明

1) 下载手机APP

方法一:手机扫描以下二维码,下载手机APP。
方法二:轻按主机上的确认键,选择"下载手机APP"选项,手机扫描屏幕上的二维码下载手机APP。

2) 行车录像

主机屏幕前上,轻按主机屏幕下方中间的关机/熄屏键开机。
① 开机后,记录仪会自动开始录制视频。
② 在WiFi建立后,手机APP可以通过WiFi热点连接到记录仪。
:接通电源线状态　:仅使用电池状态
:WiFi已创建　:录音开启　:录音关闭

3) 倒车影像

本记录仪支持前后双路影像。后路摄像头支持倒车影像。
① 倒车影像接入记录仪后,若将倒车摄像头自动控制线接入(和倒车灯相连),则挂入倒挡后,记录仪将自动将记录仪画面切换到倒车影像画面。
② 如果没有接入控制线,需要用户手动点击切换键,相互切换前后摄像头影像。

4) 手势控制(此功能适用于M302、M500)

本设备支持手势控制功能。当您需要拍摄照片或者切换倒车影像画面时,在记录仪前面手势滑动一下即可触发。

手势控制默认选项为切换画面(即切换前后摄像头画面),用户可以去设置页里设置触发动作选项。

5) 紧急视频记录

① 在录像进行中,轻按"紧急"按钮,将开始录制紧急视频(紧急视频文件不会在正常循环录像中被覆盖删除。在紧急录像文件数达到TF卡存储限制后,再次触发紧急录像时,会删除最早的紧急录像文件,录制新的紧急录像)。

TF存储卡容量	16G	32G	64G	128G
紧急录像限制	80个	100个	100个	100个

② 在录制紧急视频模式中,底部进度条表示紧急视频录制的进度,默认录制长度为1分钟。
③ 紧急视频录制1分钟后会自动保存并关闭,您可轻按"相册"按钮,选择"紧急视频"选项,进行查看。

6) 停车监控

轻按"设置"按钮,选择"停车监控"选项将其打开后,记录仪会在车辆熄火后进入停车监控状态。
① 当汽车受到外力撞击时,记录仪会自动启动录制停车监控视频,并保存在紧急视频内。
② 再次启动汽车后,记录仪会自动进入循环录影模式
③ 如果在停车中有触发停车监控视频,在您下次上车点火后,记录仪会提醒您有新的停车监控视频录制,建议您检查车体是否有损伤。
④ 如果车辆具备不间断供电,在车辆静止10分钟后记录仪会自动进入停车监控模式;车辆再次启动上路行驶后,记录仪依测到持续震动,会自动恢复循环录影模式。
注意:您的车辆具备不间断供电时,本功能会消耗电瓶电量,建议谨慎使用此功能,以免车辆长期搁置没有行驶时,造成车辆电瓶馈电,无法打火。

7) 视频回放

点击"相册"进入视频列表,可选择循环视频、紧急视频、照片查看对应的视频或照片。

8) 关闭屏幕

① 在记录仪开启后,您可以通过轻按关机/熄屏键熄灭记录仪屏幕,以便您查看后视镜。
② 同时记录仪默认开启自动熄屏功能,记录仪开启状态下,如果用户如机内没有操作,记录仪会自动进入熄屏状态。
③ 屏幕熄灭时,您按压记录仪任意按键,都可以点亮记录仪屏幕,显示录像画面。

9) 设置菜单

轻按"设置"按钮,可对记录仪进行设置。
下载手机APP:通过扫描二维码快速下载记录仪对应的手机APP进行更多设置。
日期/时间:可手动设置记录仪的系统时间。
WiFi:WiFi关闭后,记录仪不会建立WiFi热点。
格式化TF卡:对TF卡进行格式化操作,若TF卡中有重要视频文件,请先备份。
恢复出厂设置:恢复出厂设置不会删除已录制的视频文件。
关于记录仪:记载了记录仪的当前固件版本。WiFi名称和设备序列号。

10) 后路摄像头安装位置示意





① 将数据线插头插入主机的后路摄像插口内
备注:❶请您在开机状态下插拔数据线插头。
❷再必将后路摄像头插头完全插入到插口内。

② 将数据线另一头与后路摄像头连接

③ 将泡棉双面胶贴在车上,再使用螺丝钉将后路摄像头固定。
备注:如果用户选择安装在后挡风玻璃上时,请自行购买3M胶纸进行固定。

背面

扫描二维码下载360行车助手

关注360智能行车记录仪服务号

che.mall.360.com　400-6822-360

记录仪使用注意事项

- 本产品是安全驾驶的辅助(车辆行驶记录仪)产品,因故障、信息丢失或者使用本产品时导致的任何损失,与本公司无关。
- 本产品是以记录车辆外部影像为目的辅助装置,由于行驶环境及车辆环境不同,部分功能会不予支持,为了进一步改善产品而进行的不定时固件升级,会使产品性能发生变动,每时会因使用环境,而出现无法摄像的情况,因此本产品记录的行驶影像仅供参考,TF卡的状态也会导致无法摄像的情况。
- 本产品虽然可将车辆事故的影像录制并保存,但不保障可以录制全部的事故影像,瞬间被碰撞致不能受碰撞传感器启动,因此法影像可能无法记录在专门的文件夹内。
- 在插入或拔出TF存储卡时请务必关闭电源。
- 为了产品使用稳定,每两周至少将TF卡格式化一次。
- 一般的TF卡都有使用寿命,长期使用可能会导致数据无法保存,在这种情况下建议购买新的TF卡使用,因长期使用导致的数据销毁,本公司不予承担责任。
- 车辆行驶时,请勿安装或操作本产品。
- 请勿擅自连接不间断电源,否则将有可能造成汽车或产品故障,关于安装事宜,请务必向专业人士咨询。
- 如本产品直接与汽车供电系统相连,在发动机没有启动的情况下,请勿长时间使用本产品,否则会导致汽车电池亏电。
- 本设备可能会对保护不当的医疗设备的功能造成干扰,如果有问题或不确定医疗设备能否屏蔽外部射频能量,请向医生或者医疗设备厂商咨询。
- 请勿使本产品受到强烈的冲击或震动,以免损坏产品,从而造成功能失常或无法使用。
- 清洁和维护机,请停止使用本产品。
- 请勿使用化学溶剂或清洁剂清洗本产品。
- 请勿擅自拆卸或改装本产品。
- 本设备功能正常使用的环境温度范围为-20摄氏度至65摄氏度,超出此温度范围可能导致产品故障,着火或爆炸。
- 请在法律允许的范围内使用。

充电器使用注意事项

- 本产品充电时,电源插座应安装在本产品附近并应易于触及。
- 当充电完毕或者不充电时,请断开充电器与本产品的连接并从电源插座上拔掉充电器。
- 请勿排落或碰撞充电器,充电器外壳受损时请联系售后服务中心进行更换。
- 若充电器插头或电源线已损坏,请勿继续使用,以免发生触电或火灾。
- 充电器不防水,请不要在厨房、浴室等高温高湿的地方使用充电器,否则会导致触电、起火等危险或损坏充电器。
- 禁止短路、拆卸或改装充电器,否则会导致人身伤害、触电、起火等危险或损坏充电器。
- 请勿用湿手触摸电源线、产品或充电器,以免发生产品短路、故障或触电。

电池使用注意事项

- 请不要自行拆卸或改装内置电池,以免损坏电池,产生热量及引起火灾。
- 请勿把电池扔到火里,也不可将其放置于高温场所,否则会导致电池起火或爆炸。
- 不要将电池摔作他用。
- 切勿使用任何受损的充电器或电池。
- 如果电池在使用、充电或保存过程中有温度过高、变形、变色、起鼓、漏液等异常现象,请停止使用并联系售后服务中心更换电池,以免造成安全问题。

故障排除

场景	故障现象	原因/解决方法
安装过程	图像模糊	有粘风玻璃有划痕的地方,请根据记录仪的安装位置微调记录仪镜头的角度。
	记录仪经常断电	常用的车载扩充插座(插座热量的透光率在60%-80%不等,由重新校验校准位置以及电线的承载能力。
	无法启动	因车型设计不同,请连当调节车载电源适配器的旋转角度,尽量最并结构松动的位置。
开机过程	开机画面停止,黑屏,按键无作用	① 确认车载电源适配器指示灯是否亮起。若无亮灯请重新拔插车载电源适配器。 ② 检查记录仪卡托电量,请连接USB电源线。 ③ 长按电源键约3秒制关闭记录仪。再按一次电源键重新开启。
	开机后关	长按电源键约3秒制关闭记录仪,再按一次电源键重新开启更换TF存储卡(建议更换成16G以上的Class 10 TF存储卡)。
录像过程	开机后未自动开始录像	① 确认是否有插入TF存储卡 ② 断电后重新插拔TF存储卡 ③ 格式化TF存储卡或更换TF存储卡
	录像异常中止	① 格式化TF存储卡②更换TF存储卡(建议更换成16G以上的Class 10 TF存储卡)。
	屏幕黑屏	若开启自动息屏,录像过程中,60秒无任何操作,记录仪会自动关闭屏幕进入省电模式,按下任意键,屏幕会重新开启,录制会正常。
	录像没有声音	① 检查你手静音模式(屏幕右上角是否显示静音图标) ② 在录像进行中,按"录音"可以开启或关闭录音功能。
	录像模糊	① 确认镜头保护贴是否未移除 ② 确认车挡风玻璃或记录仪镜头是否有脏污
	录像时间错误	① 将APP连接记录仪,联机成功时系统自动更正记录仪时间。 ② 在设置内入工设置记录仪时间。
连接电脑过程	找不到外接存储设备	本记录仪用提供USB电源给记录仪充电,无法用来传输数据到电脑,请使用其他USB数据传输线。

场景	故障现象	原因/解决方法
WiFi连接手机过程	手机无法连接记录仪	① 确认手机WiFi是否开启(若是iOS用户,请在手机"设置"的WiFi项中选择连接360行车记录仪的WiFi网络)。 ② 强制关闭APP,并重新开启APP。
	录制的视频在手机上无法播放	可能与播放器或者手机系统有关,建议使用电脑读取TF存储卡并播放视频。
	连接等待时间过长	① 若离开请有足夠时间(至少1分钟)。可能因信号间干扰导致连接失败,建议在相之于比然环境中使用记录仪。 ② 手机可能处于系统忙碌状态,建议关闭其他应用程序或重新启动手机。
	忘记APP连接密码	① 记录仪WiFi默认为无密码。 ② 您可以进入记录仪设置界面,选择恢复出厂设置,重置密码后进行连接。

有害物质含量状态说明

有毒有害物质及元素	部件名称				
	塑胶壳体	电路板组件	电源线	电池	镜头
铅(Pb)	○	×	×	×	○
汞(Hg)	○	○	○	○	○
镉(Cd)	○	○	○	○	○
六价铬(Cr (VI))	○	○	○	○	○
多溴联苯(PBB)	○	○	○	○	○
多溴二苯醚(PBDE)	○	○	○	○	○

各部件的环保年限为:电路板组件10年,电源线10年,电池5年。本产品所标识环保年限是指在本用户手册规定的使用条件下使用产品不发生有毒有害物质泄漏的安全年限。

○:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。

×:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。

10

备注:表中标记"×"的部分中的少量特殊用途的贴片电子元器件(如高压电阻、陶瓷电阻、二极管等)中的铅含量可能>0.1%,螺钉、数据线中的线芯因采用性能较优的合金,其铅含量也可能>0.1%,这些器件均符合欧盟RoHS指令要求的豁免条款。即即段由于全球技术发展水平的限制无任何可替代的技术和部件,产品外部可接触件的铅含量均符合环保要求。

重要事项与售后服务

一、售后服务介绍及声明

- 欢迎使用360记录仪,请使用原厂提供的配件,以免造成无法预期的损坏。如您未按照正确的程序使用本产品或者连接不兼容的配件,进行方有可能导致保修自动失效甚至可能危及您和他人的安全,对此,本公司不承担任何责任。
- 您擅自更换或擅改产品外壳,产品将失去保修的资格。
- 本着不断完善,持续发展的原则,本公司可以在不预先通知用户的情况下,对本产品的使用说明书进行修订。
- 本手册中的内容按产品制造时的状况设计。除非适用的法律另有规定,否则不对文档准确性、可靠性、和内容做出任何类型的明确或默许的保证。
- 在适用法律允许的最大限度内,在任何情况下,本公司与生产商均不对任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任,无论该损失由何种原因引起。

二、360记录仪保修期内服务政策

1. 三包期为:7天包退,15天包换,1年免费保修。
2. 自购360记录仪之日起7日内,若360记录仪出现非人为损坏的性能故障(具体情况参见《360记录仪商品性能故障表》),经由360公司售后服务中心检测确定,可以选择按发票价格一次退清货款或免费更换同型号同规格的360记录仪或者修理。
3. 自购360记录仪之日起第8日至15日内,若360记录仪主机出现非人为损坏的性能故障(具体情况参见《360记录仪商品性能故障表》),经由360公司售后服务中心检测确定,可以选择免费更换同型号同规格主机或者修理。
4. 产品售出之日(以实际收货日期为准)起12个月内,若360记录仪主机出现非人为损坏的性能故障,经由360公司售后服务中心检测确定,可向消费者提供免费保修服务。
5. 电源适配器、电池、充电线等360记录仪附件出现非人为损坏的性能故障(具体情况参见《360记录仪商品性能故障表》),可向消费者免费更换同品牌同型号同规格的附件。电源适配器、充电线保修时间为12个月,电池保修时间为6个月。
6. 非电子类配件,不包含在三包范围内。
7. 当您购买的产品出现《商品性能故障表》所列性能故障,需要办理退货、换货、保修服务,请将产品寄至360公司售后服务中心。

注:以上服务条款仅限于中华人民共和国。除港、澳、台以外的地区适用。

360记录仪商品性能故障表

名称	性能故障
记录仪主机	说明书所列功能失效 屏幕无显示/镜字/黑灯 无法开机、不能正常记录图像数据 按键控制失效 因结构或材料因素造成的外壳裂损
充电器&充电线	不正常或工作不正常、使用指定充电器无法正常充电

三、360记录仪产品收费维修政策

符合下列情况之一者,不在保修范围,360公司或其授权服务中心将实行合理的收费维修。
1. 超过三包有效期的。
2. 无三包凭证及有效发票的,但能够证明该360记录仪在三包有效期内的除外,保修凭证与产品型号标示不符或保修凭证被涂改的。
3. 未按使用说明书要求使用、维护、保养而造成损坏的。未经360公司授权,擅自拆卸,维修或修改系统软件造成损坏或功能异常的。
4. 碰撞、浸水、摔坏或印刷电路板烧毕。
5. 使用中引起的360记录仪表面如外壳、液晶显示屏、天线等破损的,但因结构或材料因素造成的外壳裂损的除外。
6. 因不可抗力造成的损坏。

四、产品技术支持及服务信息

360记录仪涉及查询销售渠道、服务投诉和咨询等相关内容,可以通过360公司技术支持网站、360公司技术支持热线直接获得。

服务热点电话:400-6822-360
服务网址:http://che.mall.360.com

360记录仪三包凭证

用户信息

姓名 _____ 电话 _____
电子邮箱 _____ 邮政编码 _____
联系地址 _____

产品资料

产品型号 _____
产品颜色 _____
主机身号SN _____

维修记录

送修记录	故障现象	受理日期	维修员签字

封底
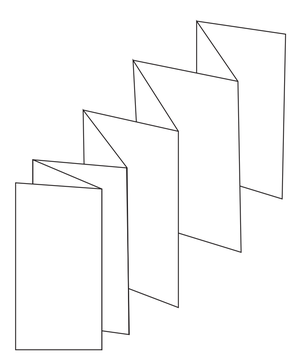
M301说明书(选配)
尺寸：747x142mm(完成尺寸：83x142mm)
材質：105G哑粉
印刷：4+4/左右N折(8折)